WWW.BKPARKET.COM

VÝROBA

BK PARKET s.r.o.
Pravenec 433
972 16 Pravenec
Slovakia

OBCHOD

SHESTR s.r.o.
G. Švéniho 10A
971 01 Prievidza
Slovakia

INFO@BKPARKET.COM
+421 918 633 633

DREVENÉ PARKETY PALUBOVKY

BK PARKET

WWW.BKPARKET.COM

ilustračné foto Veľkoplošná parketa trojvrstvová 20 mm dub honey, rustik

AJ VY MÔŽETE MAŤ KÚSOK PRÍRODY DOMA

Vaša voľba by mala byť jednoduchá, ak sa necháte inšpirovať krásou dreva. Originálne a jedinečné, to sú slová vystihujúce výnimočnosť materálu, ktorý nám sama príroda ponúka. Je to práve dub, ktorý bol pre svoje tvrdé a krásne drevo, svoju veľkosť, dlhovekosť uctievaný od nepamäti.

Spoločnosť BK PARKET s.r.o. pôsobí na slovenskom ale aj zahraničnom trhu od roku 1997 a zaoberá sa vývojom, výrobou a predajom drevených podláh a paluboviek. Spojenie inovácie a tradície a politika firmy s orientáciou na zákazníka nás nútia neustále napredovať s cieľom uspokojiť potreby našich zákazníkov a obchodných partnerov.

Dôkladný výber materiálu a použitie nových technológií nám pomáhajú priblížiť sa k dokonalosti pri spracovaní dreva, pri zachovaní najvyšších medzinárodných štandardov. A je to práve klasická poctivá výroba, ktorá nám umožňuje dosiahnutie týchto predsavzatí.

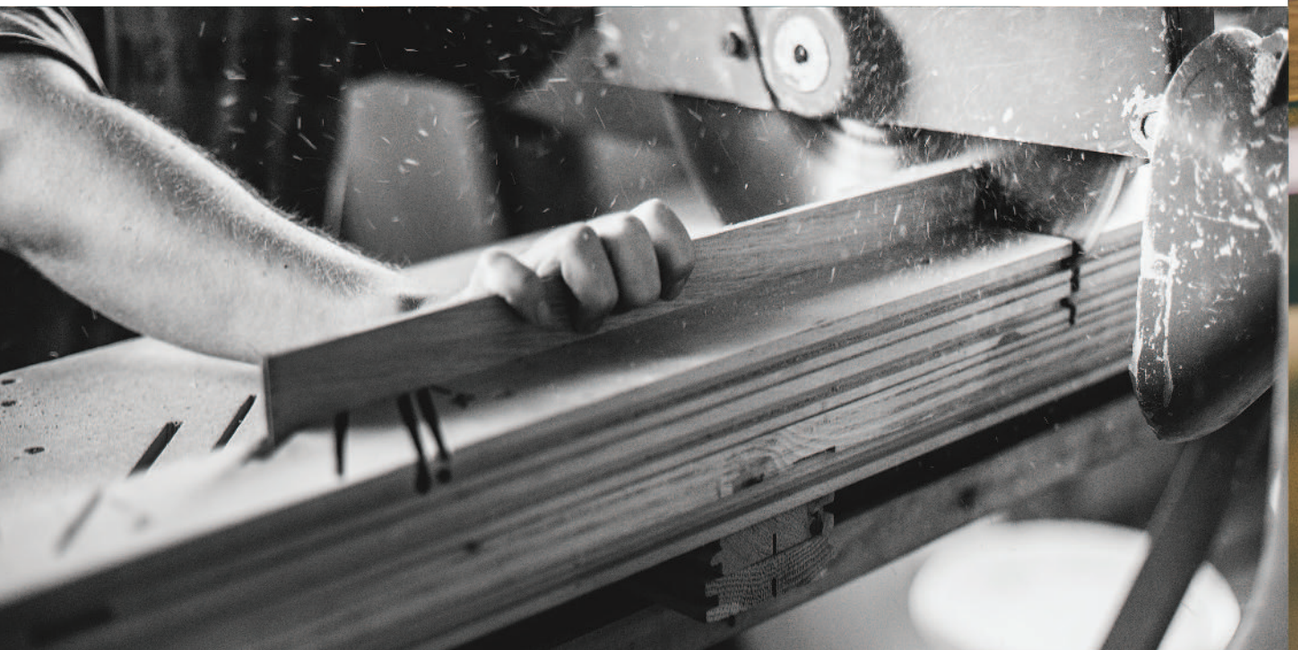

PRÍRODA UROBILA SVOJE, MY SME SA POSTARALI O ZVYŠOK

BYTOVÝ PROGRAM

VEĽKOPLOŠNÉ JEDNOLAMELY

Dosky, ktoré znamenajú domov - pohodlie, štýl a krása Vášho života.

Originalita našich podláh je daná prírodou samou – veľkosťou, štruktúrou a vekom stromov, kde vzhľadom na výťaž a ďalšie spracovanie vyrábame drevené podlahy v rôznych dĺžkach až do 2200 mm. Rôzne dĺžky lamiel sú súčasťou každej objednávky, vytvárajúc drevenú podlahu, ktorá nepôsobí jednoliato, práve naopak – vyzerá prirodzene živo a podporí tak svoju vizuálnu jedinečnosť a exkluzivitu.

BK Parket ako výrobca drevených podlahovín ponúka možnosť voľby z viacerých konštrukcií- či už trojvrstvových alebo celomasív. Hľadáte podlahu na podlahové vykurovanie? Aj na to máme riešenie- certifikovaný program pre podlahové kúrenie.

VEĽKOPLOŠNÁ PARKETA TROJVRSTVOVÁ 15MM

Jednolamela, olejovaná
Hrúbka 15 mm, Šírka 180 mm
Dĺžka 700 – 2150 mm
Nášľap: 4 mm
Spoj: pero-drážka

VEĽKOPLOŠNÁ PARKETA TROJVRSTVOVÁ 20MM

Jednolamela, olejovaná
Hrúbka 20 mm, Šírka 180 mm
Dĺžka 700 – 2150 mm
Nášľap: 6 mm
Spoj: pero-drážka

PROGRAM PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE

Jednolamela, olejovaná
Hrúbka 12 mm DUB - DUB - DUB
Šírka 138 mm, Dĺžka 1100
Nášľap: 4 mm, Spoj: pero-drážka
Certifikovaná podlaha vhodná na použitie pri podlahovom vykurovaní

CELOMASÍV PROGRAM

Jednolamela, olejovaná
Hrúbka 20 mm, Šírka 152 mm
Dĺžka 700 – 2150 mm
Spoj: pero-drážka

RETRO DIZAJN

CHEVRON

Radi trávite čas doma? Nasledujte najnovší európsky trend! Návrat k prírodným materiálom a historickému dedičstvu umeleckého remesla pri spracovaní dreva v spojení so súčasnou technickou vyspelosťou a avantgardou.

CHEVRON

130 mm x 500 mm x 14 mm
uhol 60 stupňov
4 mm dubový nášľap
10 mm smreková/brezová preglejka

CHEVRON STRIPPING

130 mm x 500 mm x 14 mm
130 mm x 1500 mm x 14 mm STRIPP
uhol 60 stupňov
4 mm dubový nášľap
10 mm smreková/brezová preglejka

ilustračné foto Chevron, dub Graffit, prime

RETRO DIZAJN

HERRINGBONE

Sú vhodným základom do moderných ako i tradičných interiérov. Na jednej strane umocňujú v moderných interiéroch efekt neštandardného riešenia harmónie priestoru a jeho zariadenia, v klasických interiéroch podčiarkujú zasa jeho starodávny, prípadne rustikálny charakter.

ilustračné foto Herringbone, prime

HERRINGBONE

130 mm x 390 mm x 15 mm

4 mm dubový nášľap
9 mm smreková latovka
2 mm smreková dyha

ilustračné foto Herringbone, prime

ilustračné foto Copenhagen, dub honey, prime

BRIQUETTE

COPENHAGEN

DUTCH

BRODERIE

TISSAGE

MOULIN

MARELLE



ECHELLE

CHECKERS

Systém ukladania
BRODERIE, TISSAGE, MOULIN, MARELLE, CHECKERS
obsahuje štvorec 130 x 130 mm x 15 mm

Systém ukladania
ECHELLE obsahuje STRIP 130 mm x 1500 mm

KOLEKCIA

STYLE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

PRAVÉ DREVO

KARTÁČOVANÉ

POZDĹŽNE MIKROZRAZENIE

ECO FRIENDLY

ANTISTATICKÁ ÚPRAVA

R10 TRIEDA PROTIŠMYKOVOSTI

Kolekcia style vyniká jemne kartáčovanými lamelami v štýlovych farbách, ktoré zapadnú do každého interiéru

Podlahy v kolekcii Style majú 2V pozdĺžne mikrozrazenie.

Odtiene kolekcie STYLE je možné aplikovať na všetky konštrukcie BYTOVÉHO PROGRAMU a RETRO DIZAJNU.

Nenašli ste odtieň svojich predstáv? Ako výrobca ponúkame možnosť voľby vytvorenia farebného odtieňa podľa Vašich požiadaviek.

Vzhľadom na použitie masívneho dreva, ktorý prirodzene vyniká rozmanitosťou vo farbe a štruktúre nie je možné ani po povrchovej úprave zaručiť 100% zhodnosť všetkých lamiel. Farba a kresba dreva sa môže líšiť od skutočnosti.

ilustračné foto program na podlahové vykurovanie dub honey, prime

DUB GRAFFIT

DUB ALASKA

DUB LATTE

DUB PALISANDER

DUB COGNAC

DUB HONEY

KOLEKCIA

EXCLUSIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

PRAVÉ DREVO

KARTÁČOVANÉ

POZDĹŽNE A PRIEČNE MIKROZRAZENIE

ECO FRIENDLY

ANTISTATICKÁ ÚPRAVA

R10 TRIEDA PROTIŠMYKOVOSTI

ilustračné foto Veľkoplošná parketa trojvrstvová 15 mm dub smoke, rustik

Krása štruktúry dreva je zvýraznená povrchovou úpravou kartáčovaním.

Podlahy v kolekcii Exclusive majú 4V pozdĺžne a priečne mikrozrazenie.

Technológia dymenia použitá v dekoroch dub SMOKE, dub PEARL, vytvára farebnú jedinečnosť každej lamely a tak zdôrazňuje autentickosť dreva ako takého. Pri technológii dymením vznikajú farebné rozdiely, ktoré nie sú vadou, ale práve naopak, vystihujú prirodzenosť drevenej podlahy.

Kolekcia exclusive predstavuje spojenie precíznosti a umenia v povrchovej úprave. Kombinácie viacnásobných výrobných operácií dotvoria neopakovateľný zážitok, ktorý tak umocní celkový dizajn interiéru.

Odtiene kolekcie EXCLUSIVE je možné aplikovať na všetky konštrukcie BYTOVÉHO PROGRAMU a RETRO DIZAJNU.

Nenašli ste odtieň svojich predstáv? Ako výrobca ponúkame možnosť voľby vytvorenia farebného odtieňa podľa Vašich požiadaviek.

Vzhľadom na použitie masívneho dreva, ktorý prirodzene vyniká rozmanitosťou vo farbe a štruktúre nie je možné ani po povrchovej úprave zaručiť 100% zhodnosť všetkých lamiel. Farba a kresba dreva sa môže líšiť od skutočnosti.

DUB VELVET

DUB SNOW

DUB COUNTRY

DUB SMOKE

DUB PEARL

DUB GOTHIC

SELEKCIA REZIVA

Pri výbere konštrukcie a povrchovej úpravy podlahovín si môžete vybrať z dvoch tried selekcie reziva charakterizujúce prirodzenú štruktúru a vlastnosti dreva.

Hrče do 50 mm tmelené, beľ povolená.
Farebné rozdiely povolené.

TRIEDA RUSTIK

ilustračné foto Veľkoplošná parketa trojvrstvová 20 mm dub Gothic, rustik

ilustračné foto Veľkoplošná parketa trojvrstvová 15 mm dub Snow, prime

Dokonale krásna nedokonalosť dreva oživuje interiér prirodzeným teplom a čarom.

Podoba a atmosféra domácnosti vypovedá o životných postojoch a aj vzťahu jej majiteľov k okolitému svetu. Tak ako je neopakovateľný a jedinečný náš život, rovnako neopakovateľný je ten najintímnejší priestor, ktorý obývame. Práve tam sa odohráva divadlo života nás a našich najbližších - na doskách, ktoré znamenajú domov.

TRIEDA PRIME

Očká a hrče do 5 mm tmelené, bez bele.
Minimálne farebné rozdiely sú povolené.

DUB / BUK, DVOJLAMELA LAKOVANÁ UV LAKOM

Hrúbka 22 mm, Šírka 132 mm
Dĺžka 2400 mm, Spoj: pero- drážka
Lakovanie: BUK - 4 vrstvy/ DUB - 5 vrstiev
Typ laku: akrylátový UV

ilustračné foto prevedenie DUB

PRAVÉ DREVO

PEFC
ECO FRIENDLY

BRÚSENÁ

ANTISTATICKÁ ÚPRAVA

MOŽNOSTI POUŽITIA

Indoor športové ihriská
Squash ihriská
Tanečné sály

ŠPORTOVÁ

TANEČNÁ MASÍVNA PODLAHA

Športová certifikovaná podlaha s možnosťou výroby veľkoplošných panelov. Možnosť využitia taktiež pre tanečné účely.

ilustračné foto športová palubovka, Buk UV lakovaná

FILOZOFIA A EKOLÓGIA

Firma BK Parket, ako výrobca drevených podláh dbá na plnenie najprísnejších kritérií a predsavzatí v oblasti ekológie a zachovania udržateľnosti obhospodárovania lesov.

Sme výrobca certifikovaný PEFC, čo znamená, že zdroje našej vstupnej surovniny pochádzajú od dodávateľov, ktorí taktiež museli splniť najprísnejšie kritéria sledovania spotrebiteľského reťazca COC.

Prostredníctvom COC certifikátu 100% garantujeme pôvod drevnej suroviny. Aj v samotnom výrobnom procese používame len schválené a certifikované produkty od dodávateľov z EÚ.

Významným míľnikom sa stal rok 2012 kedy sme na výrobné haly nainštalovali fotovoltaické panely a tak prispeli k zníženiu emisií CO_2 využívaním elektrickej energie zo slnečného žiarenia.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OLEJOVANÍM OXI OLEJ

Sfarbujúci olej pre ošetrenie listnatých a ihličnatých drevín. Veľmi dobrá schopnosť prieniku, veľmi dobrá odolnosť voči vode. Prehlbuje prirodzenú štruktúru dreva a vykazuje elegantné sfarbenie dreva. Tuhnutie prebieha viazaním kyslíka (oxidatívne schnutie).

Obsah látok
Modifikované rastlinné oleje, vosky, kyselina kremičitá, jemne aromatické izoparafíny, sušidlo bez obsahu olova a kobaltu.

Zaťažiteľnosť
Po 7 dňoch schnutia plne zaťažiteľné.

Upozornenie
Drevené olejované podlahy je nutné čistiť a ošetrovať len na to určernými výrobkami od rôznych výrobcov. Pred samotným výberom sa poraďte u odborného predajcu a riaďte sa priloženým návodom.

Doporučenie
Drevené olejované podlahy je nutné periodicky ošetrovať nanesením oxidatívneho, alebo tvrdého voskového oleja podľa náročnosti používania v rozmedzí 1 – 2 rokov. Na exponované miesta, kde sa predpokladá zýšené namáhanie povrchu je potrebné naniesť po pokládke tvrdý voskový olej (Hard Wax Oil).

Pred samotným nanášaním olejov sa poraďte u odborného predajcu a riaďte sa priloženým návodom, prípadne nanášanie olejov nechajte realizovať odbornej firme na to zaškolenej.

OSOBITÉ VLASTNOSTI

Požiadavky ÖNORM S 1555 s ohľadom na stálosť voči potu a slinám ako aj normy ÖNORM EN 71-3 „ Bezpečnosť hračiek, migrácia určitých častíc („bez obsahu ťažkých kovov") sú splnené. Spĺňa požiadavky triedy protišmykovosti R10 podľa BGR 181 (predtým ZH 1/571) a DIN 51130.

ČISTENIE / ÚDRŽBA

Vodou alebo jemným domácim čistiacim prostriedkom určeným na olejované drevené podlahy prvý-krát až po 14 dňoch Adler Naturnah Reiniger 80055: pre odstránenie mastných nečistôt ADLER Legno – Öl 50880 ff : pre oživenie a renovovanie vykonať jeden nános a prebytok stiahnuť. Prosíme, rešpektujte Návod na ošetrovanie olejovaného výrobku s ADLER Legno-ÖL 50880 ff.

INŠTALÁCIA

Všeobecné
BK Parket drevené podlahy je nutné lepiť celoplošne, alebo systémom húsenicovej aplikácie priamo na pevný podklad na to určenými parketárskymi montážnymi lepidlami.

Konštrukcia na podlahové kúrenie 12 mm /dub dub dub/ je vhodná pri inštalácii na podlahu s podlahovovým vykurovaním.

Športovú a tanečnú podlahu je vhodné inštalovať systémom klincovania do na to určeného roštového systému.

Pred inštaláciou
Je nevyhnutné, aby priestor, v ktorom sa bude inštalovať drevená podlaha bol dostatočné suchý a vetraný. Podklad musí byť suchý pri vľhkosti do 2% a realtívna vzdušná vlhkosť nemôže presahovať 65%. Podlaha by sa mala aklimatizovať cca. 48 hodín pred samotným lepením. Teplota počas inštalácie by nemala klesnúť pod 10 stupňov Celzia.

Samotný podklad by mal mať rovinnosť maximálne 2 mm cez 2 metre vo všetkých smeroch, inak je nutné previesť vyrovnávaciu nivelizáciu. Pred lepením sa doporučuje hlavne pri anhydridových stierkach podklad vybrúsiť a následne napenetrovať aby sa zabezpečil správny prenos adhézie k spodnej strany podlahy.

Upozornenie
Pri inštalácii podlahy na systém podlahového vykurovania je nutné zabezpečiť nábehovú krivku a technológia inštalácie musí zodpovedať požiadavkam výrobcu podlahy spolu s požiadavakami dodávateľa lepidiel.

PRED POUŽÍVANÍM PODLAHY

Pred samotným používaním nechajte lepidlo aspoň 12 hodín vytvrdnúť a zabránte tak prístupu na podlahu. Ťažký nábytok a súčasti interiéru je vhodné klásť na drevenú podlahu po 24 hodínach.

Upozornenie
Na drevenú podlahu sa nevzťahuje záruka, pokiaľ nebola správne inštalovaná podľa doporučení od výrobcu. Samotnú inštaláciu je vhodné ponechať na odborne zaškolený personál.

VHODNOSŤ POUŽITIA

Všetky rezidenčné objekty okrem kúpeľní, spŕch, zimných záhrad, alebo vlhkých miestností. Obchodné priestory, reštaurácie, bary, hotelové vstupné haly, recepcie, showroom a štúdiá. Konšrukcia na podlahové kúrenie 12 mm /dub dub dub/ je vhodná pri inštalácii na podlahu s podlahovovým vykurovaním.

Športová a tanečná podlaha je vhodná pri inštalácii športových hál, tenisových a squash centier, špecniálne na basketbalové a iné loptové indoor hry. Taktiež na tančené sály.

Upozornenie
Drevené podlahy BK Parket je nutné inštalovať v miestach s okolitou teplotou 16 – 23 °C s relatívnou vzdušnou vlhkosťou 45 – 65% . Vždy by mala byť zabezpečená adekvátna ochrana, aby sa zabránilo poškodeniu spôsobeným nábytkom. Je vhodné pod nábytok použiť na to určene filce a chrániče. Pri vstupoch je vhodné použiť ochranné rohože, aby sa vyhlo škriabancom a stojacej vode.

Pokiaľ dôjde k rozliatiu vody, alebo inej tekutiny na podlahu je nutné okamžite podlahu dosucha vyutierať, aby sa predišlo vniknutiu tekutiny cez povrchové póry, prípadne cez špáry v parketách hlbšie dovnútra.

PEFC

TÜV SÜD